


# Monteringsanvisning

Trådbunden rumstermostat XC A, 24 V~

67291 (Vit)





67291




SWE






Thermotech

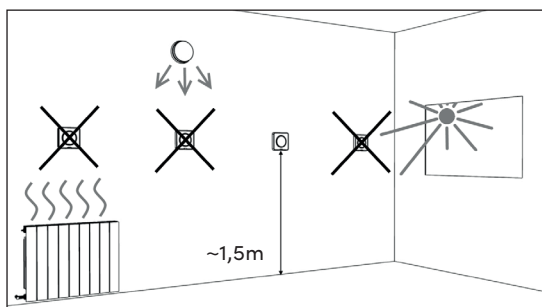



## MONTERING OCH INKOPPLING

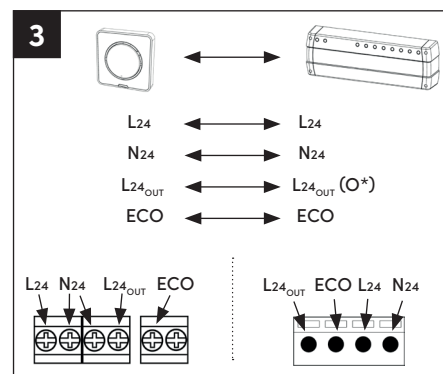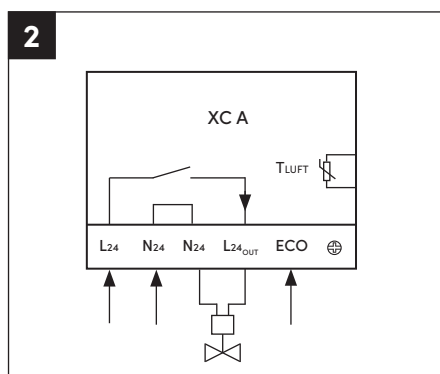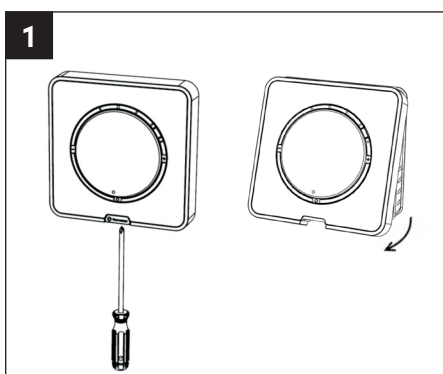

## INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONER

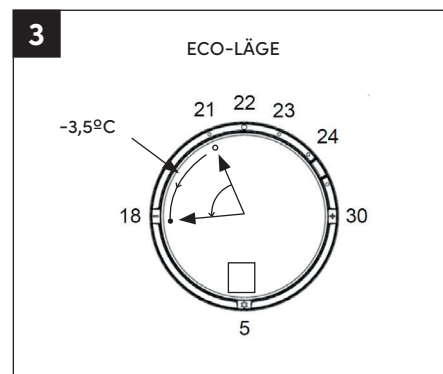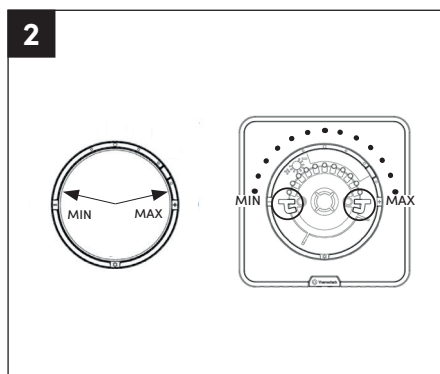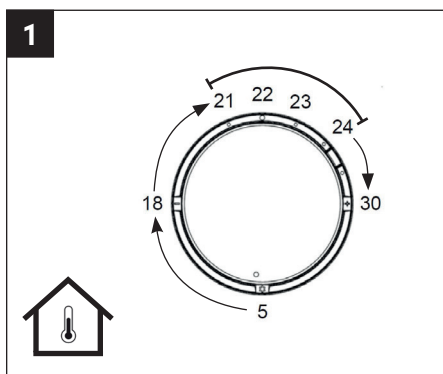

## FRONT/INLÄGG OCH OFFENTLIG MILJÖ



## TEKNISKA DATA

### Strömförsörjning

24V AC +/- 10%, 50Hz, extern isolerad transformator (Transformator i enlighet med IEC/EN 61558-2-6)

### Utgång

24V AC +/- 10%, 50Hz, 1 A max  
Termostaterns utgång är inte skyddad mot överbelastning och kortslutning.

### Standarder Omgivning


EN60730-1, EN60730-2-9, Klass III  
Drift mellan 0°C och 40°C  
Förvaras mellan -20°C och +70°C  
Luftfuktighet: 85% vid +25°C (utan kondensation)  
IP20

### Skyddsklass

# Asennusohje

## Langallinen Huonetermostaatti XC A, 24 V~

67291 (Valkoinen)





67291




FIN






Thermotech

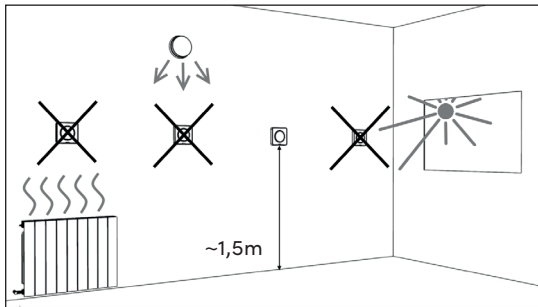


### KIINNITYS JA KYTKENTÄ

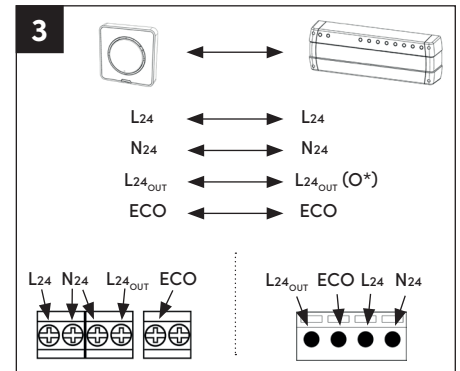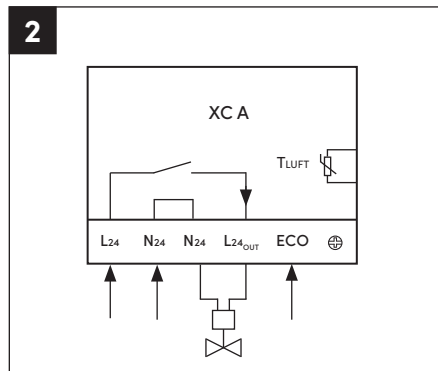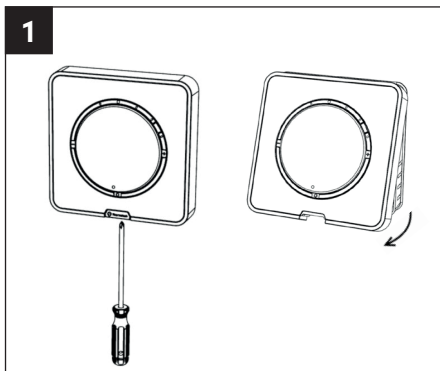

### ASETUKSET JA TOIMINNOT

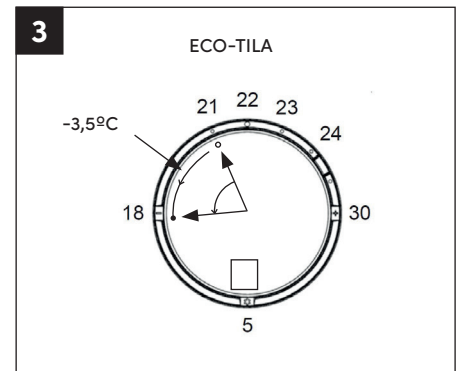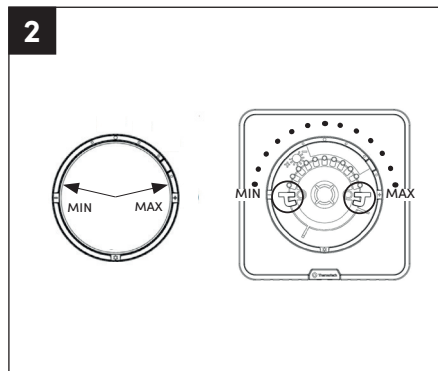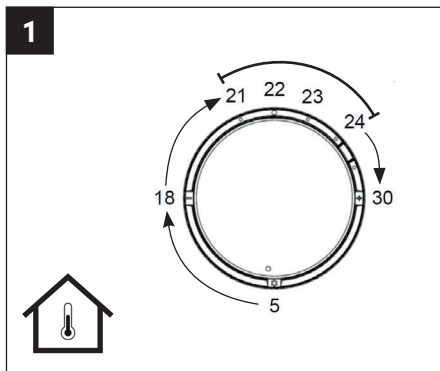

### ETUOSA/TAUSTA JA JULKINEN TILA



### TEKNISET TIEDOT

#### Syöttöjännite

24V AC +/- 10%, 50Hz. Ulkoinen eristetty muuntaja. (Muuntaja IEC/EN 61558-2-6 mukaan)

#### Ulostulo

24V AC +/- 10%, 50Hz, 1 A max  
Termostaatin ulostulo ei ole suojattu ylikuormittumiselta tai oikosululta.

#### Standardit

EN60730-1, EN60730-2-9, Luokka III

#### Ympäristö

Käynti 0°C - 40°C välillä  
Säilytys -20°C - +70°C.  
Ilmankosteus: 80% +25°C:ssa (ilman kondensointia)


#### Turvaluokitus

IP20

# Instruction manual

## Wired room thermostat XCA, 24 V~

67291 (White)





67291




ENG






Thermotech

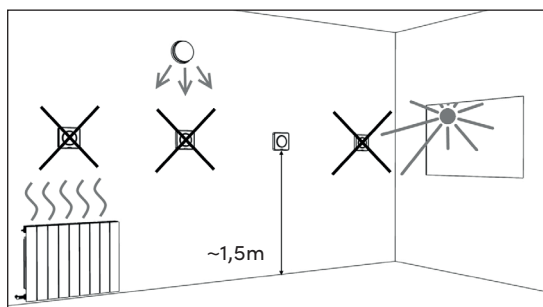



### INSTALLATION

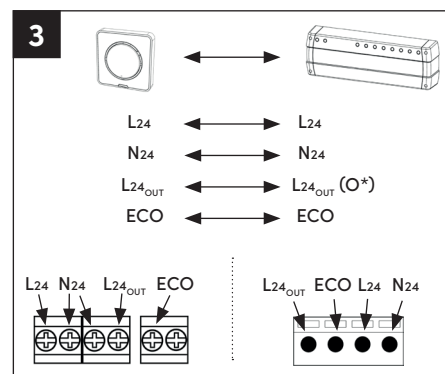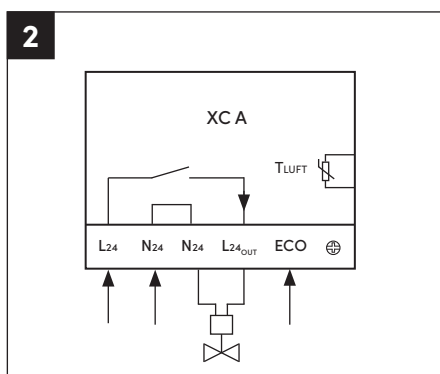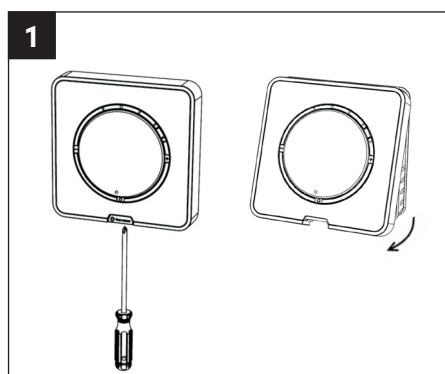

### SETTINGS AND FUNCTIONS

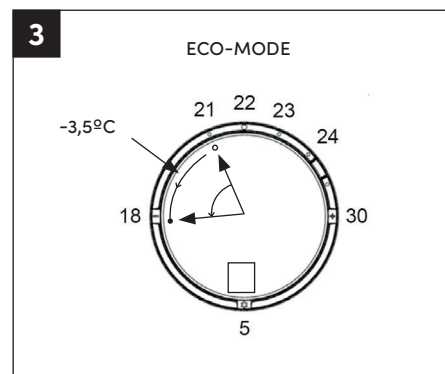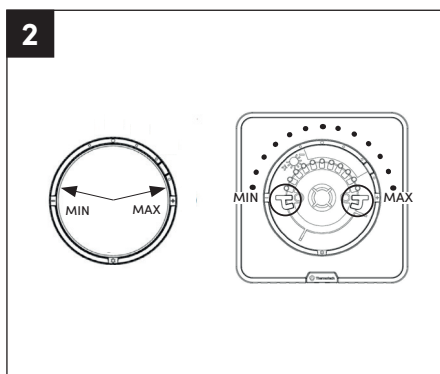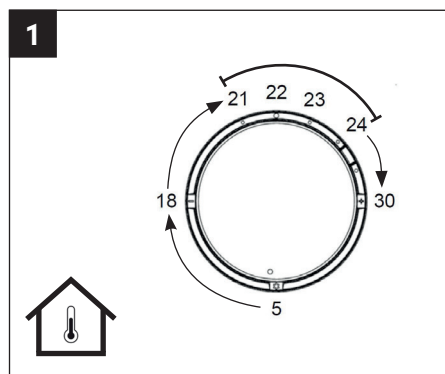

### FRONT/INLAY AND PUBLIC ENVIRONMENTS



### TECHNICAL DATA

#### Power supply

24V AC +/- 10%, 50Hz, external isolation transformer (such transformer complied with IEC/EN 61558-2-6)

#### Output

24V AC +/- 10%, 50Hz, 1 A max

*The thermostats output is not protected for overload or short circuit.*

#### Standards Surrounding

EN60730-1. EN60730-2-9, Class III

Operation 0°C and 40°C

Storage temperature -20°C to +70°C

Humidity: 85% at +25°C (without condensation)

#### Protection rating

IP20